

Configuración y publicación de un equipo Hikvision en el servicio P2P de Hik-Connect.

Paso1: Desde el menú principal, seleccionar Configuración sistema/Configuration.



- 1) Seleccionar Red/Network.
- 2) Seleccionar Acceso plataforma/Platform access.
- 3) Tildar Activar/Enable, para activar el servicio de Hik-Connect.

Paso 2: Completar el cuadro de Términos de servicio/Service Terms.



- 1) Típear Código de verificación/Verification Code (6 a 12 caracteres), por ejemplo 6 letras mayúsculas. *
- 2) Tildar la aceptación de los Términos de servicio.
- 3) Clic en OK/Siguiente/Aplicar, para guardar los cambios.

* Importante: No utilizar Códigos de verificación simples, tales como ABCDEF, ABC123, 1234ABCD, etc.

Paso 3: Finalizar la configuración.



1) Clic en OK/Aplicar/Siguiente para salvar los cambios (Activación del servicio Hik-Connect, Código de verificación).

Parámetros de Red recomendados.

En algunos casos puede resultar necesario, para publicar el equipo en Hik-Connect exitosamente, configurar los parámetros de red como detallamos a continuación.

Configuration

General Platform Access PPPOE DDNS NTP Email NAT More Settings

General

Network

Alarm

Live View

Exceptions

User

Live View

NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive		
Enable DHCP	<input checked="" type="checkbox"/> 1		
IPv4 Address	192 . 168 . 1 . 195	IPv6 Address 1	
IPv4 Subnet ...	255 . 255 . 255 . 0	IPv6 Address 2	
IPv4 Default G...	192 . 168 . 1 . 1	IPv6 Default G...	
MAC Address			
MTU(Bytes)	1500		
Enable DNS DHCP	<input type="checkbox"/> 2		
Preferred DNS Server	8.8.8.8		
Alternate DNS Server	8.8.4.4		

Apply Back

1) Activar DHCP.


2) Desactivar DNS Automático, al quedar en forma manual se deberá tipear la Dirección IP de algún servicio de DNS Publico como puede ser Google o algún otro.

Agregar equipo a la cuenta del servicio Hik-Connect.

En Hik-Connect.com habiendo iniciado sesión en la cuenta donde se publicará el equipo, seleccionar Gestión de Dispositivos.



1) Hacer clic en Añadir.

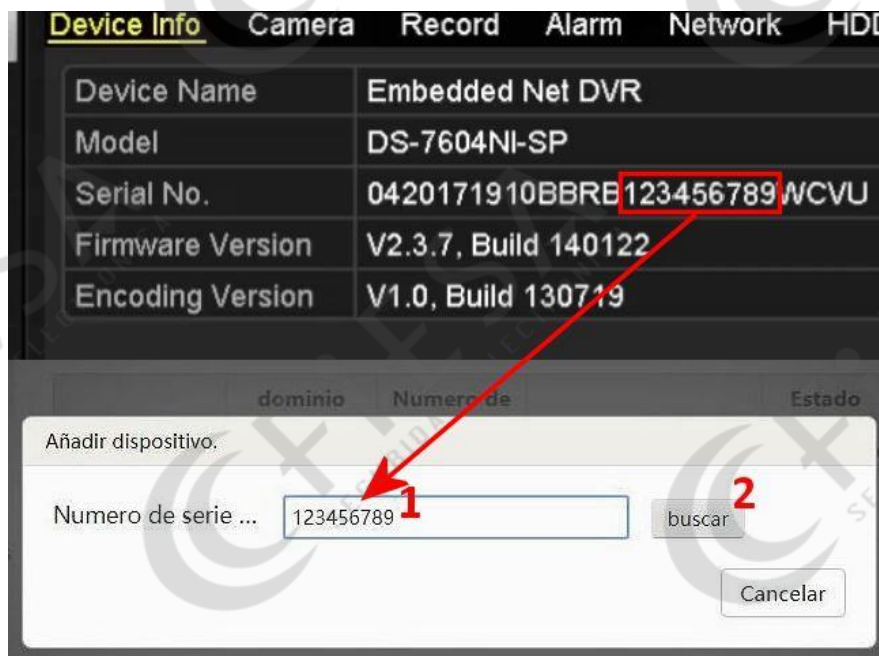


1) Típear el número de serie del equipo, últimos 9 dígitos del Número de serie de Dispositivo.

2) Clic en buscar.

El servicio descubrirá el equipo.




1) Clic en el signo +

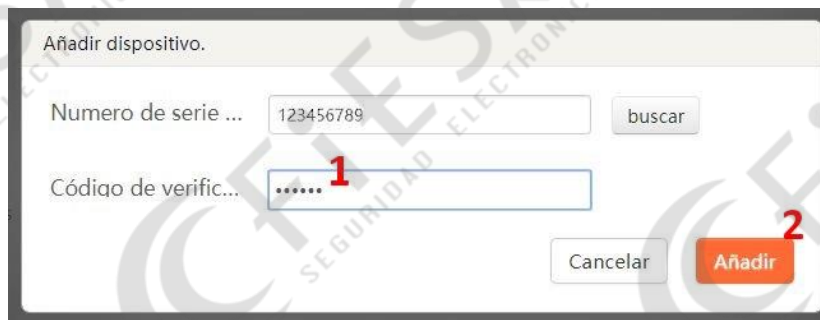

1) Típear el Código de verificación, el que fue cargado en el Paso 2 de Configuración.

2) Clic en Añadir.

Añadir dispositivo.


Añadido.

* Apodo:

* dominio del dispositivo: ?

Numero de serie del di...

Modo UPnP: Auto Manual

Seleccione el modo Automático por defecto, y el sistema coge el número de puerto del dispositivo. Si falla, seleccione el modo manual.

Número del Puerto Ser...

Numero del Puerto HT...

¹

1) Clic en OK para confirmar.

Gestión de dispositi...

Numero de serie del dispositivo, domir

Apodo	dominio del dispositivo	Numero de serie del dispositivo.	IP / n° Puerto	Estado del dispositivo	Operación del dispositivo
DS-7604NI-...	123456789	123456789	198.10.1.7/80	En línea	  

Ver mis videos compartidos

Mi Cuenta

Equipo agregado exitosamente a la cuenta de Hik-Connect.