




CONEXIONADO SD-405 DETECTOR DLUX CON UN PANEL CLVR DE COFEM



ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL PULSADOR

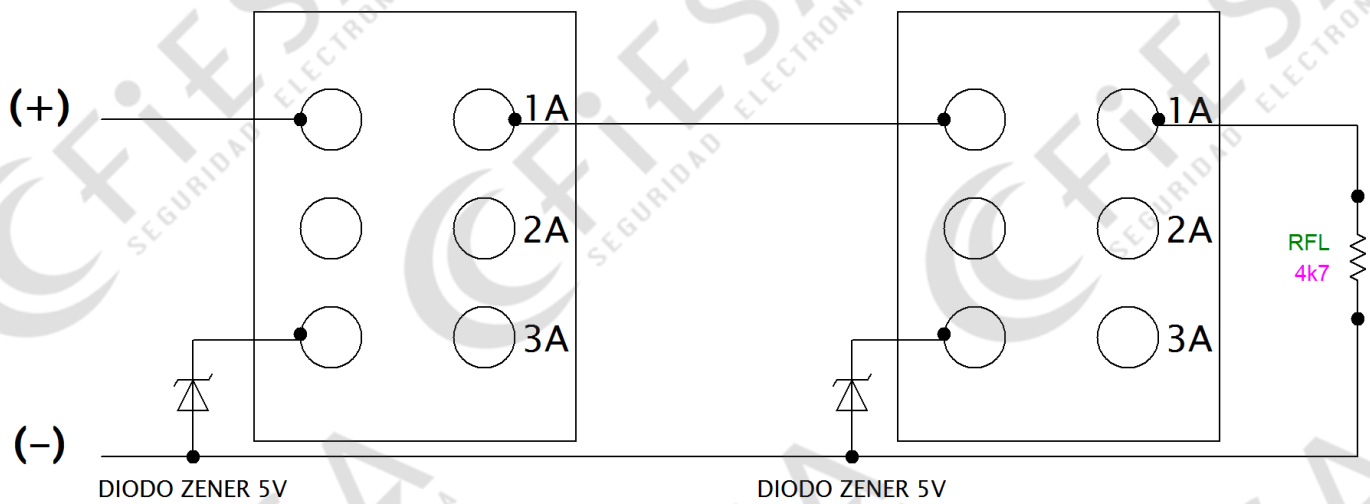

ESQUEMA OPCIONAL DEL PULSADOR (CON EL DIODO INSTALADO DEL LADO INTERNO DEL PULSADOR)

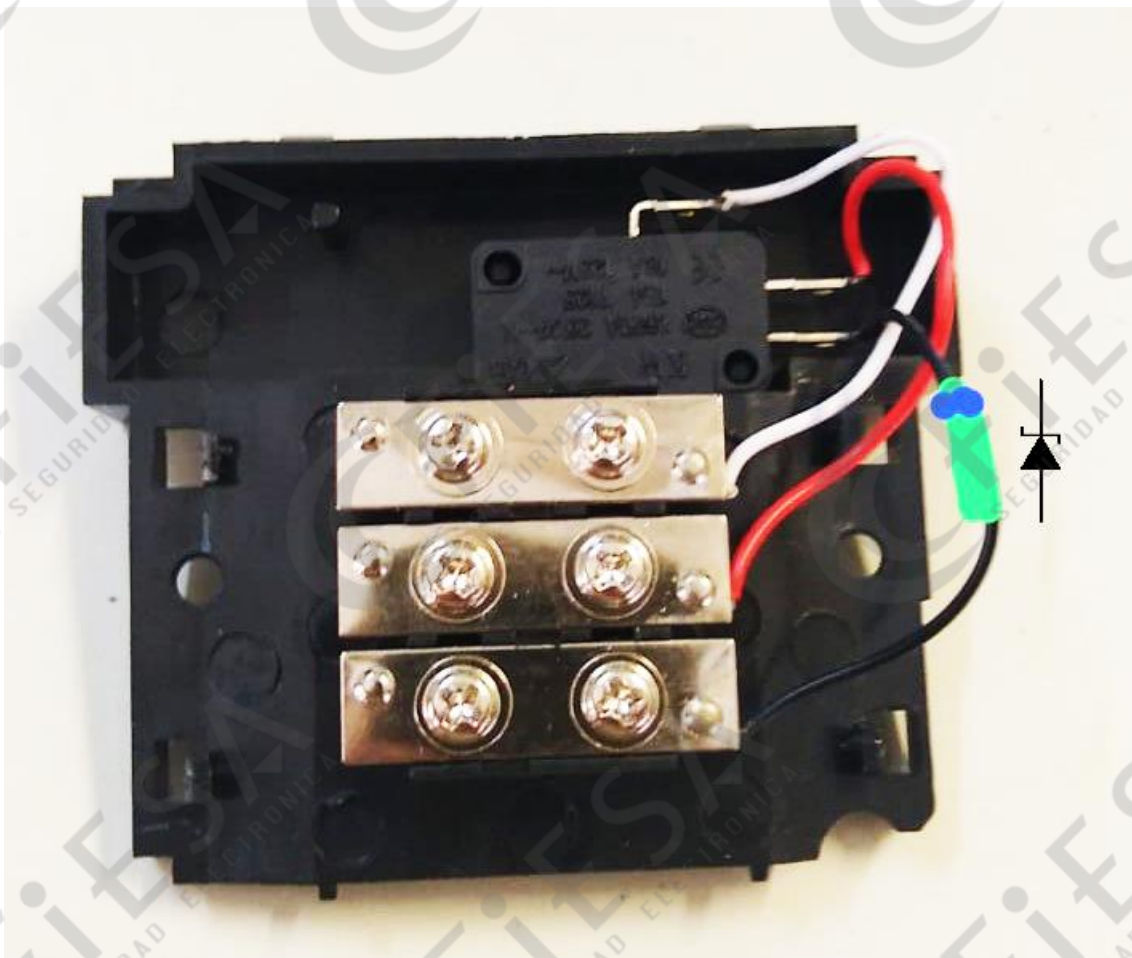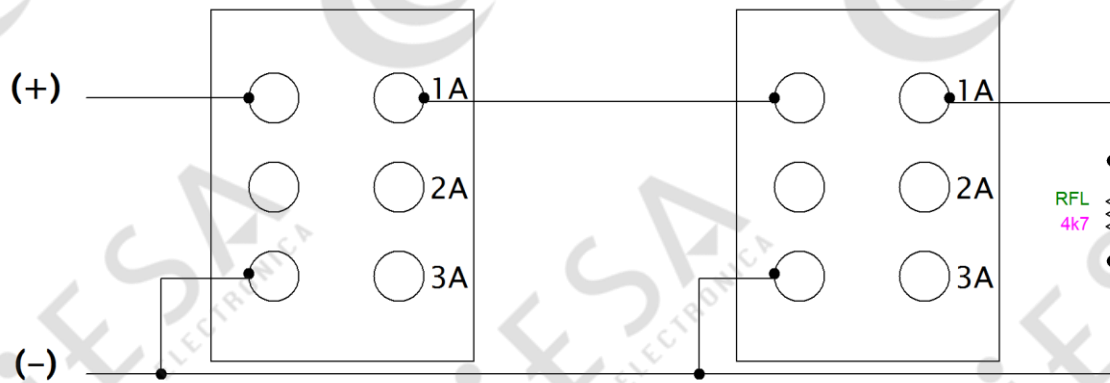

Descripción: El diodo Zener 5V debe ser instalado del lado interno del pulsador como se ve en la imagen.