



# Vinculación de tarjetas y TAGS en lectoras Hik


Una vez descargado el software Ivms-4200 debemos seleccionar el icono de menú

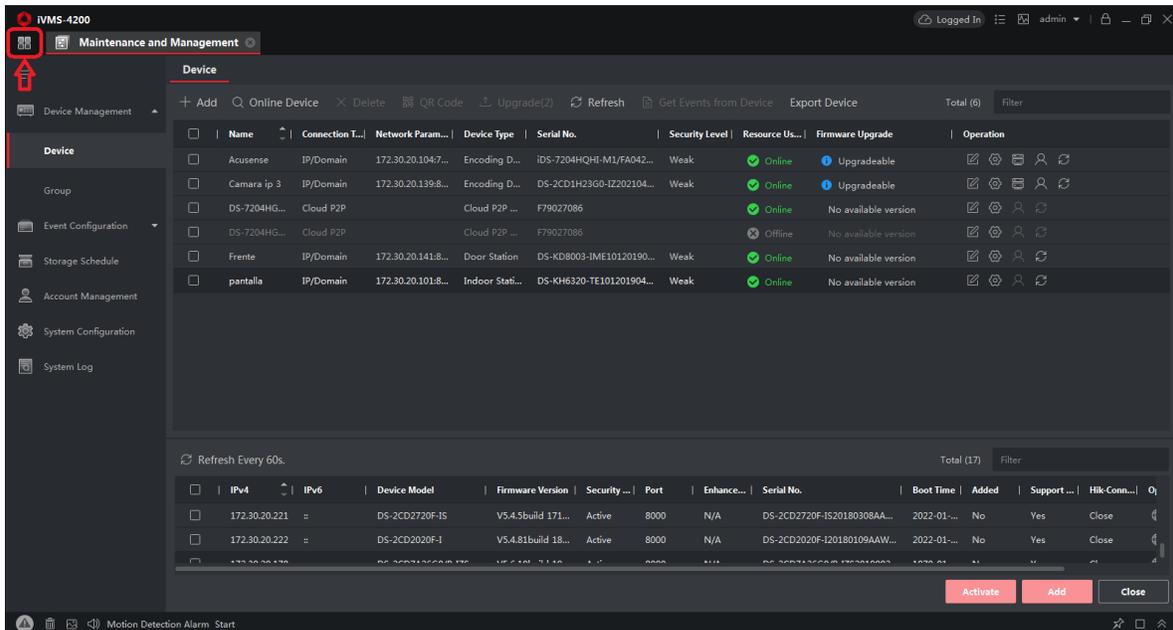

Luego agregamos los módulos de "Persona" y "Acces control"

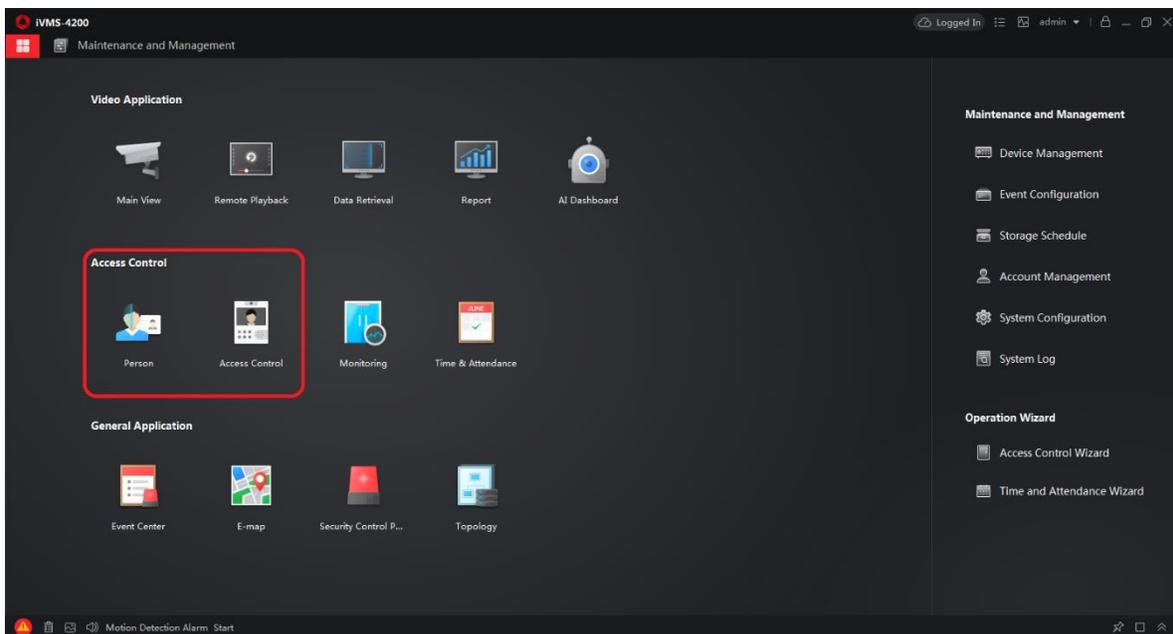

Una vez que tenemos los módulos en la vista principal del software vinculamos los llaveros tags o tarjetas dando inicio a completar los datos en (Person) y hacemos click en ADD

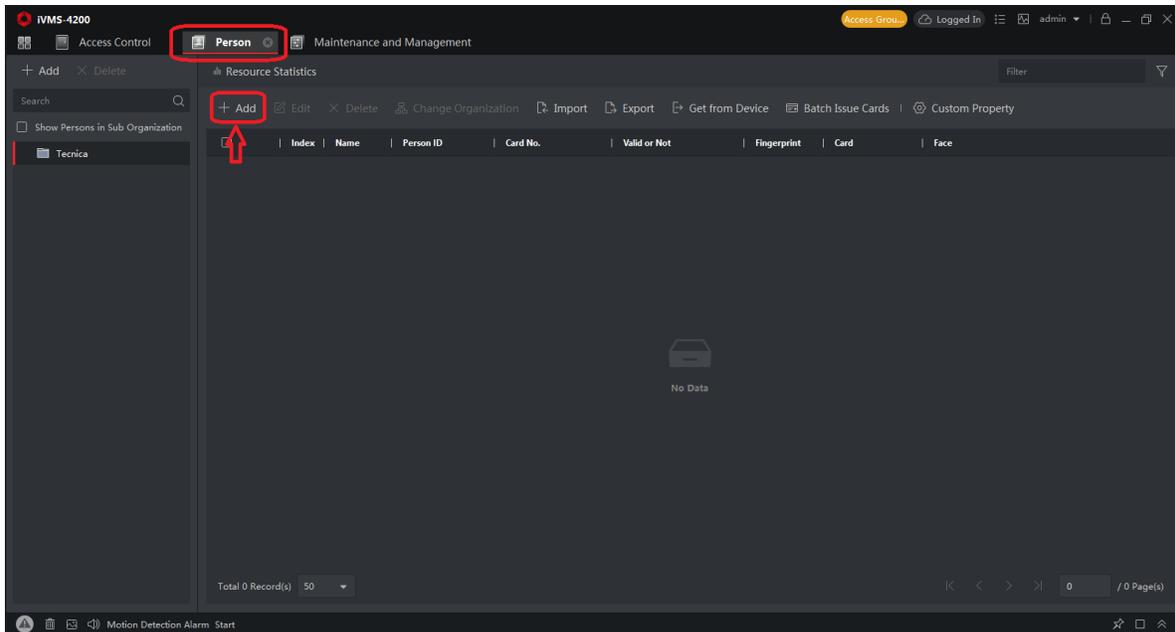

Y comenzamos a completar los datos de los usuarios.

Cuando finalizamos los datos como Nombre, E-mail o N° de teléfono damos aceptar en "Card"

**Add Person** ✕

**Basic Information**

\* Person ID

\* Name

Gender  Male  Female

Email

Tel.

Validity Period (Access Control) 2022-03-09 00:00:00-2032-03-08 23:59:59 Extend

Remark

▼ **Credential**

Card

FP

Add and New Add Cancel

En la opción Settings seleccionamos el dispositivo al cual vamos a vincular las tarjetas y llaveros.

**Add** ✕


Card No.  Read

Card Type

 **Settings** Add Cancel

**Settings** ✕

Mode  Local  Card Rea...

 OK Cancel

Damos OK y seleccionamos para leer los TAGS (Read)

**Add Person** ✕



**FP**



▶ **Access Control**

▼ **Resident Information**

Bind Device


Format of Room No.  
Take room 1 as an example, the room No. should be 1 or 1-1-1-1 (Project-Building-Unit-Room No.).

Room


▶ **Additional Information**

Cuando ya tenemos todos los datos del usuario y su tarjeta de ingreso lo que debemos hacer a continuación es designarle a que pantalla va a estar vinculada con su piso y numero de habitación que asignamos previamente al vincular la misma con el frente de portero (click en add) y ya tenemos agregado el usuario con su tag.

Para poder tener apertura de puerta al pasar el llavero por la lectora iremos al modulo de “Control de Acceso”

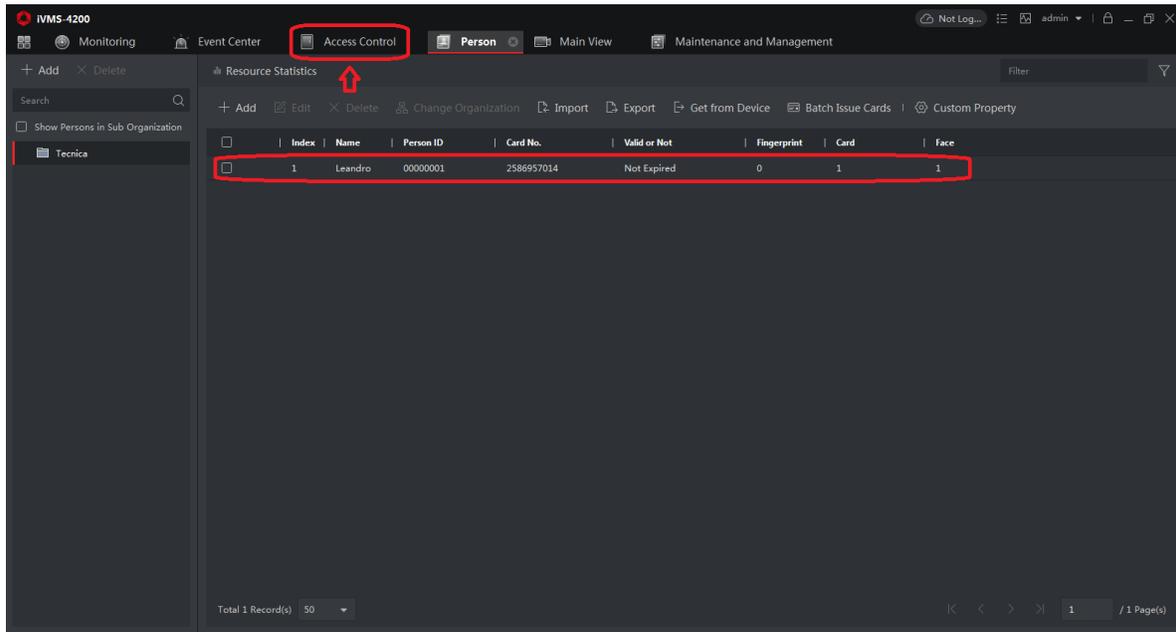

Creamos un grupo de acceso y damos aceptar en ADD

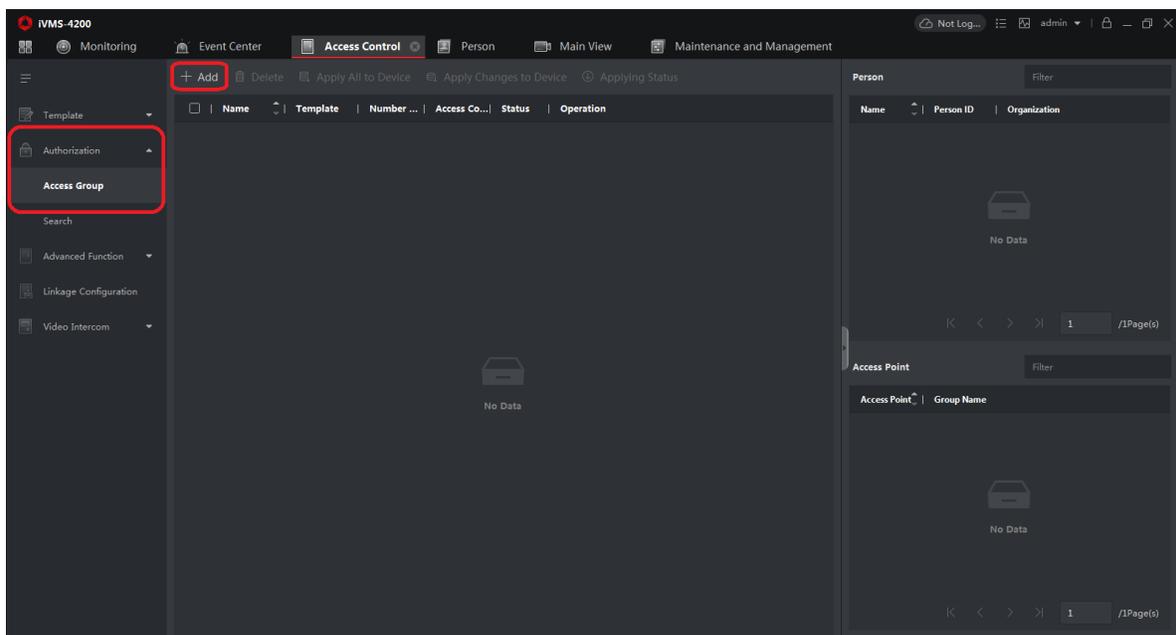

Le damos un nombre al grupo de acceso y en el template aceptamos Todo el día autorizado, seleccionamos las personas al grupo y el punto de acceso, finalizar con “SAVE”

**Add** ✕

\* Name

\* Template All-Day Authorized ▾

\* Select Person Available Selected (1) 🗑️ Clear

Search 🔍

▾  📁 **Tecnica**

👤 Leandro

Search 🔍

👤 Leandro ✕

\* Select Access Point Available Selected (1) 🗑️ Clear

Search 🔍

📁 Acusense

📁 Camara ip 3

📁 pantalla

▾  📁 **Frente**

📄 Door1\_Frente

📁 jonny1044

Search 🔍

📄 Door1\_Frente ✕

Save Cancel

Seleccionamos el grupo que creamos y aplicamos todos los cambios del dispositivo. Si nos muestra en color “verde” All applied la configuración se guardo con exito

The screenshot displays the IVMS-4200 software interface. The main window is titled 'Access Control' and shows a table with columns: Name, Template, Number, Access Co..., Status, and Operation. The first row is 'Fiesa', 'All-Day Auth...', '1', '1', 'All applied.', and an edit icon. A red box highlights the 'Apply Changes to Device' button in the top toolbar. Another red box highlights the 'Fiesa' entry in the table. A third red box highlights the 'Applying Status' dialog box, which has a search bar and a table with columns: Name, Progress, Result, and Remark. The table contains one row: 'Frente', '100%', 'All applied.', and a 'Details' link. A red arrow points to the 'Details' link.

Name	Progress	Result	Remark
Frente	100%	All applied.	<a href="#">Details</a>

El llavero ya esta apto para la apertura de puerta.