



## Como actualizar un IP150S a la versión compatible con InstiteGold

Paso 1: Ejecutar el IP Exploring Tools e ingresar a la programación del IP150

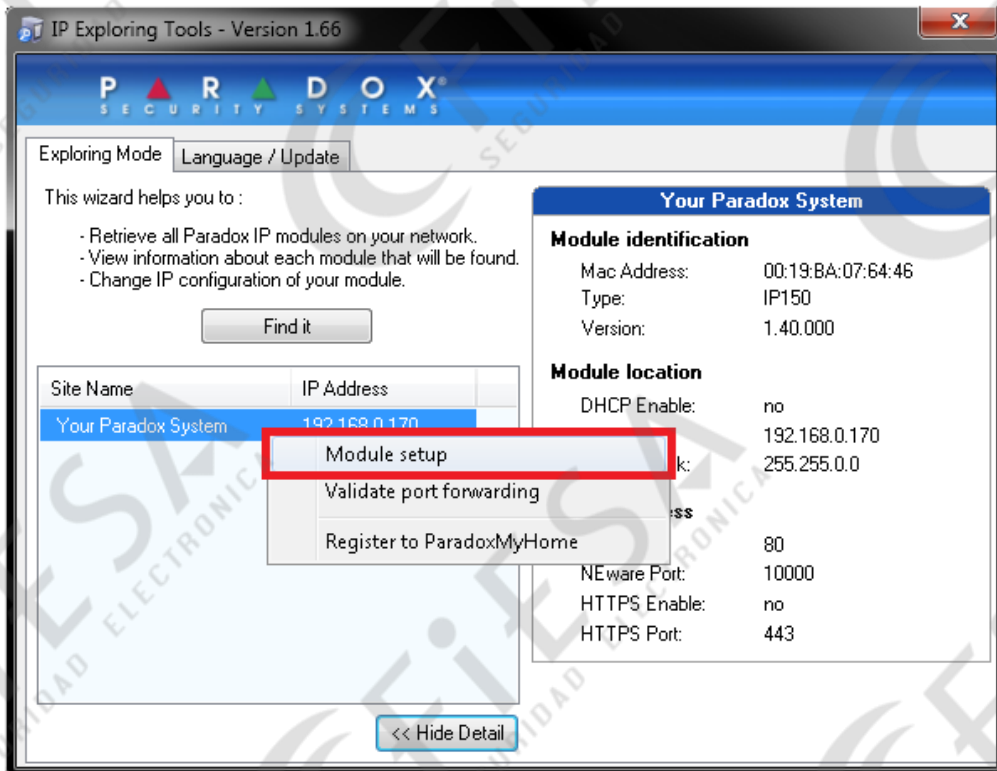


Paso 2: Dentro de la configuración verificar que el modulo se encuentre habilitado por DHCP y el puerto sea el 10000 (diez mil)

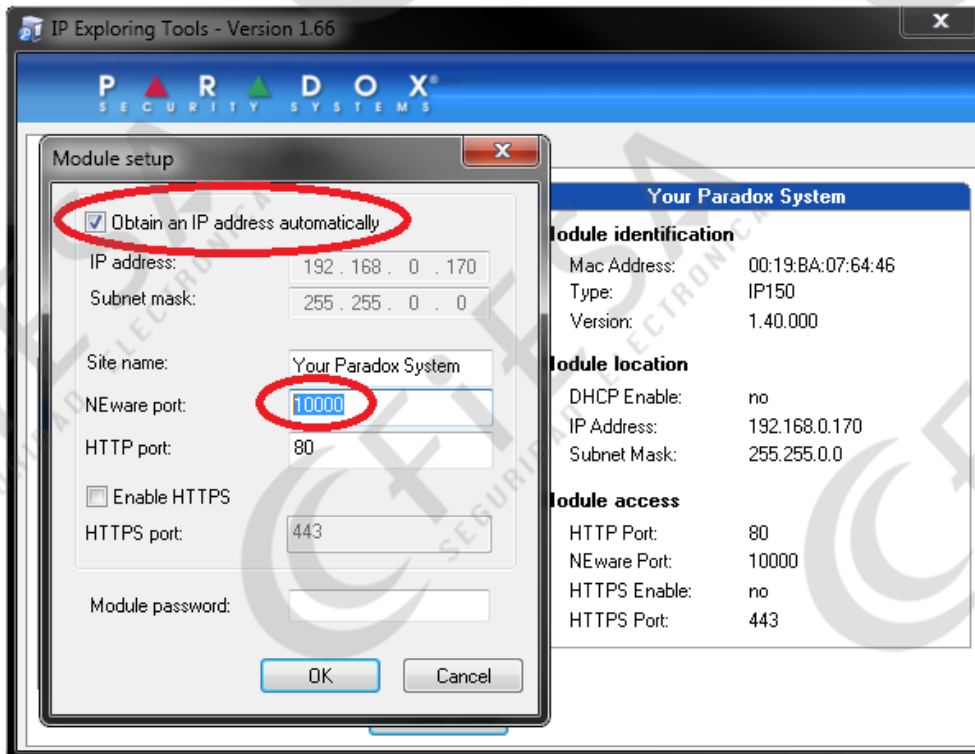


**IMPORTANTE:** si el modulo no tiene habilitado el DHCP y el puerto indicado e intenta actualizarlo este sufrirá un daño irreparable el cual no es cubierto por la garantía.

Paso 3: Ejecutar el InField y verificar que la versión sea superior a la v5.2.3

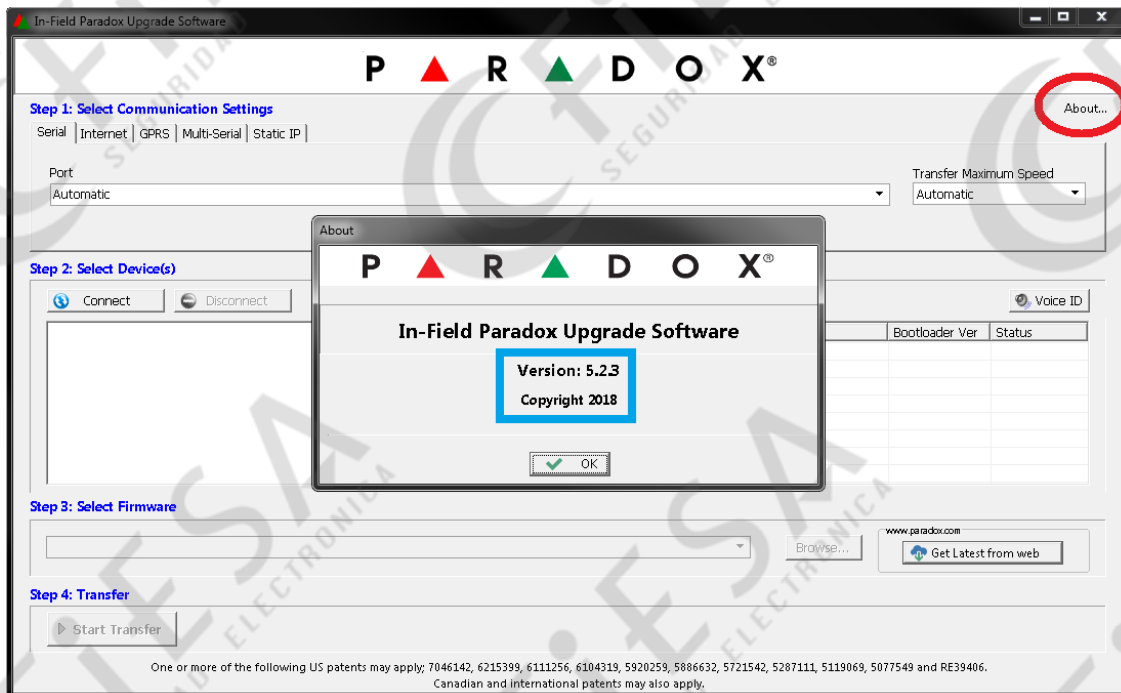

Paso 4: Allí dirigirse a la conexión por IP Estática, configurar los datos del módulo y conectarse.

Por último seleccionar el archivo de firmware y actualizar el IP150.

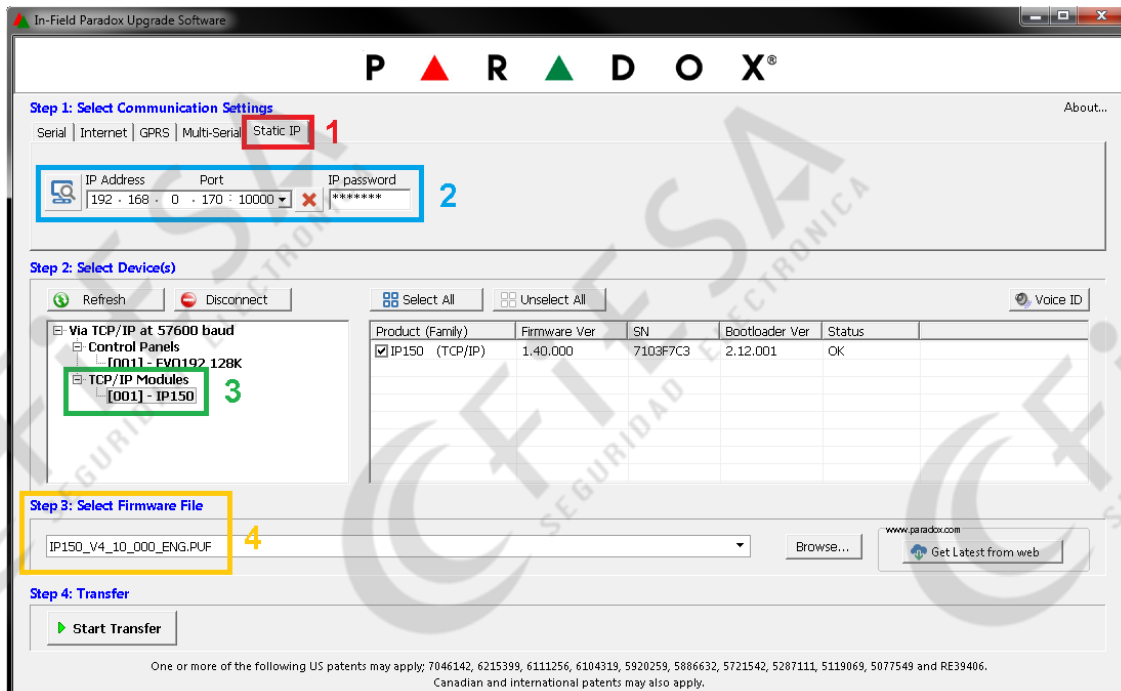

Una vez que este hecha la actualización recuerde que para conectarse nuevamente mediante el IP150 tanto en el **InField** como el **BabyWare** (v5.2.5) deberá ingresar a través del numero de serie del panel como se ve en las siguientes imágenes:

