


## Configuración de envío de Emails en equipos Hikvision

A continuación mostramos en capturas de imagen, la configuración necesaria para el envío de Emails en equipos Hikvision, esto requiere la actualización de Firmware que soporte el protocolo TLS, además de cargar todos los parámetros, tener en cuenta el valor de Puerto SMTP que es 587, el ejemplo se encuentra mostrado con el servicio de Gmail.

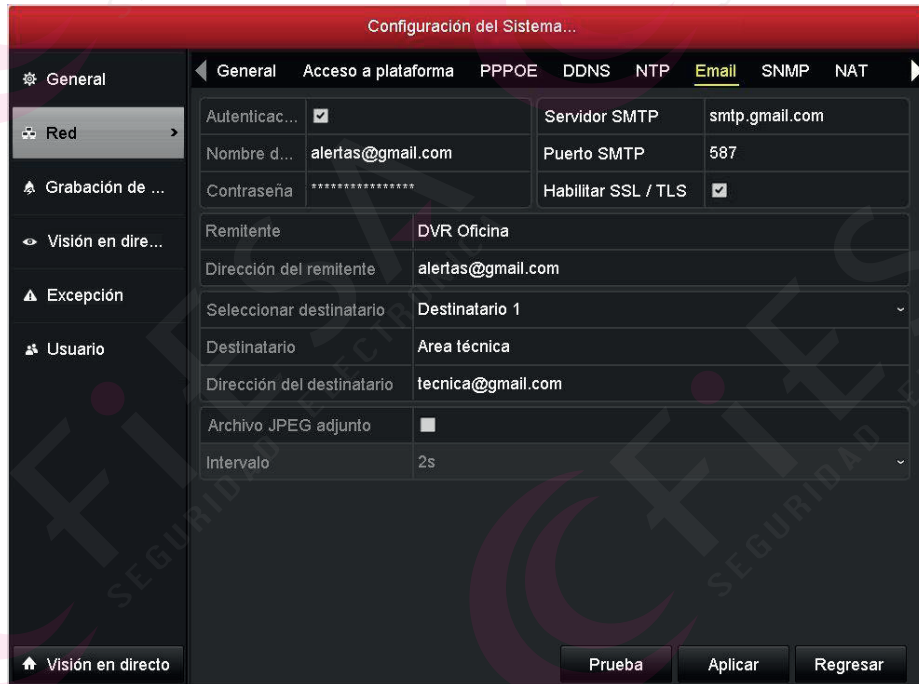


Configuración del Sistema...

General Acceso a plataforma PPPoE DDNS NTP **Email** SNMP NAT

Autenticac...	<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor SMTP	smtp.gmail.com
Nombre d...	alertas@gmail.com	Puerto SMTP	587
Contraseña	*****	Habilitar SSL / TLS	<input checked="" type="checkbox"/>
Remitente	DVR Oficina		
Dirección del remitente	alertas@gmail.com		
Seleccionar destinatario	Destinatario 1		
Destinatario	Area técnica		
Dirección del destinatario	tecnica@gmail.com		
Archivo JPEG adjunto	<input type="checkbox"/>		
Intervalo	2s		

Prueba Aplicar Regresar

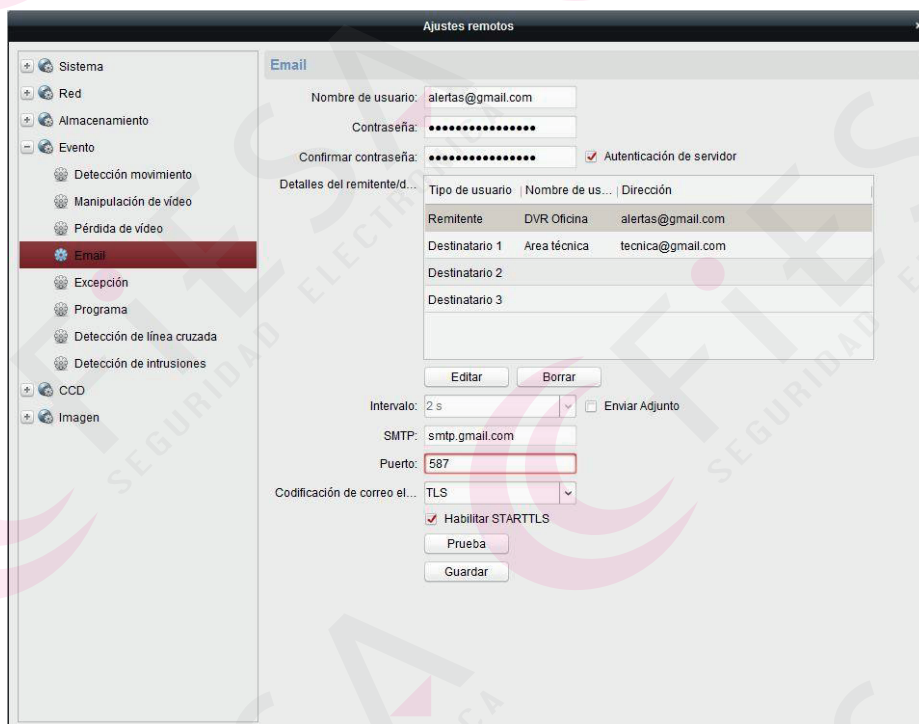

Ajustes remotos

Sistema Red Almacenamiento Evento **Email** Excepción Programa Detección de línea cruzada Detección de intrusiones CCD Imagen

**Email**

Nombre de usuario: alertas@gmail.com  
 Contraseña: \*\*\*\*\*  
 Confirmar contraseña: \*\*\*\*\*  Autenticación de servidor

Tipo de usuario	Nombre de us...	Dirección
Remitente	DVR Oficina	alertas@gmail.com
Destinatario 1	Area técnica	tecnica@gmail.com
Destinatario 2		
Destinatario 3		

Intervalo: 2 s  Enviar Adjunto

SMTP: smtp.gmail.com

Puerto: 587

Codificación de correo el... TLS

Habilitar STARTTLS

Prueba Guardar