

Como conectarnos con Babyware usando el IP150

Las opciones de conexión disponibles, según la versión de firmware son:

The screenshot shows a configuration window titled 'Configuración' with several tabs: 'Conexión', 'Avanzado', 'Cifrado', and 'Alarm System Label'. The 'Conexión' tab is active. It contains several sections for different connection methods:

- Checkboxes:** Cargar automáticamente los cambios a BabyWare al conectarse. Below it, Programación de cambios., Nuevos eventos, and Panel status (RAM).
- IP/Panel S/N (should be used if no site is created on the system):** This section is highlighted with a red box. It includes fields for 'Panel S/N' and 'Contraseña de módulo IP'.
- IP/DNS (should be used if a site is created on the system):** Includes fields for 'ID de Sitio', 'Email Address', and 'Contraseña de módulo IP'.
- IP/Estática (for IP versions below 4):** Includes fields for 'IP Address' (192.168.0.1), 'IP Port' (10000), and 'IP Module Password'.
- GPRS/Public Network:** Includes fields for 'Dirección IP' (192.168.0.1), 'Puerto IP' (10000), 'Contraseña de módulo GPRS', 'Own Public IP Address' (192.168.0.1), and 'Volver a llamar puerto' (15000).
- GRPS/Red Privada:** Includes fields for 'Volver a llamar puerto' (15000), 'Contraseña de módulo GPRS', and 'Secuencia de iniciación de SMS' with an 'Actualizar' button.
- Serie:** Includes 'Puerto COM' and 'Baud Rate' (Autodetect).
- Módem:** Includes 'Puerto COM', 'Tipo de módem', and a 'Ver instrucciones' button. Below it is a slider for 'Respuesta de módem' and buttons for 'Avanzado', 'Prueba', and 'Opciones de módem en Windows'.
- Salto de contestador automático:** Includes a checkbox and a 'Duración de ciclo de timbr' field (0.0) with an 'Obtener duración de ciclo de timbrado' button.
- GRPS/Estática:** Includes fields for 'Dirección IP' (192.168.0.1), 'Puerto IP' (10000), and 'Contraseña de módulo GPRS'.

At the bottom of the window are 'Cancelar' and 'OK' buttons.

IP150 con versión de firmware inferior o igual a la 3.20

Nos conectamos Configurando la ip, puerto de software y la contraseña del IP150.

IP/Estática (for IP versions below 4)

IP Address: 192.168.0.1

IP Port: 10000

IP Module Password:

*Podemos usar la opción de la lupa, la cual nos mostrara la IP y puerto de software de todos los dispositivos IP de Paradox que se encuentren en la misma LAN.

IP150 con versión de firmware de 4.0 a 4.30

No podemos conectarnos por medio de la IP. Es necesario que tanto la PC como el IP150 tengan conexión a internet.


Si aún no generamos un sitio en el servidor Swan, para el Insite Gold, ingresamos con el numero de serie del panel (8 caracteres) y la contraseña del IP150.

IP/Panel S/N (should be used if no site is created on the system)

Panel S/N:

Contraseña de módulo IP:

Si ya disponemos de un sitio en el servidor Swan, ingresamos con el nombre del sitio, el email con el que esta asociado y la contraseña del IP150.

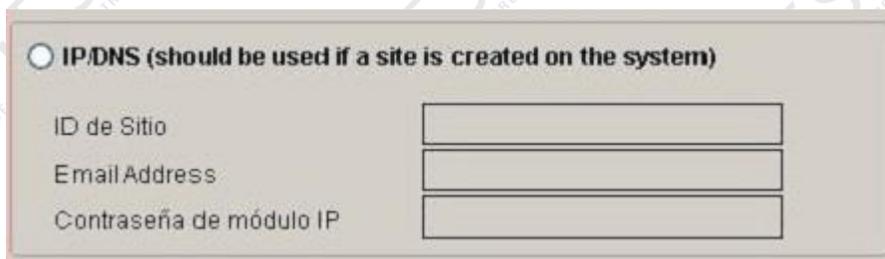

IP/DNS (should be used if a site is created on the system)


ID de Sitio

Email Address

Contraseña de módulo IP

IP150 con versión de firmware de 4.40

Si tiene el servicio Swan deshabilitado solo podemos conectarnos por la ip, puerto y contraseña del IP150.

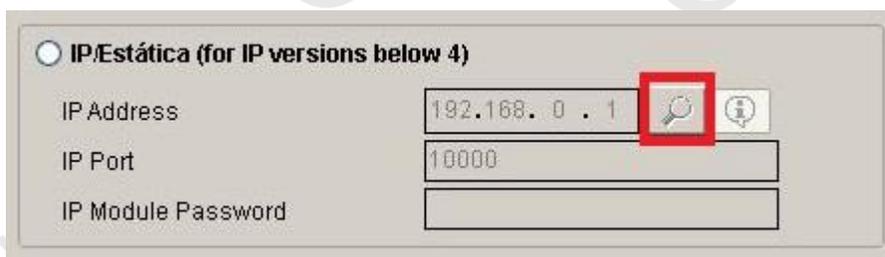

IP/Estática (for IP versions below 4)

IP Address  

IP Port

IP Module Password

*Podemos usar la opción de la lupa, la cual nos mostrara la IP y puerto de software de todos los dispositivos IP de Paradox que se encuentren en la misma Lan.

Si tiene el servicio Swan habilitado podemos conectarnos además de la opción anterior por las siguientes dos opciones.

Si aun generamos un sitio en el servidor Swan, para el Insite Gold, ingresamos con el numero de serie del panel (8 caracteres) y la contraseña del IP150.

IP/Panel S/N (should be used if no site is created on the system)

Panel S/N	<input type="text"/>
Contraseña de módulo IP	<input type="text"/>

Si ya disponemos de un sitio en el servidor Swan, ingresamos con el nombre del sitio, el email con el que esta asociado y la contraseña del IP150.

IP/DNS (should be used if a site is created on the system)

ID de Sitio	<input type="text"/>
Email Address	<input type="text"/>
Contraseña de módulo IP	<input type="text"/>

*Las dos ultimas opciones requieren que tanto el IP150 como la PC tengan conexión a internet.