


Guía para crear un sitio en la aplicación BLUEEYE



Para comenzar a usar la aplicación BLUEEYE después de descargarla e instalarla desde Google Play o Apple Store, sigue estos pasos:

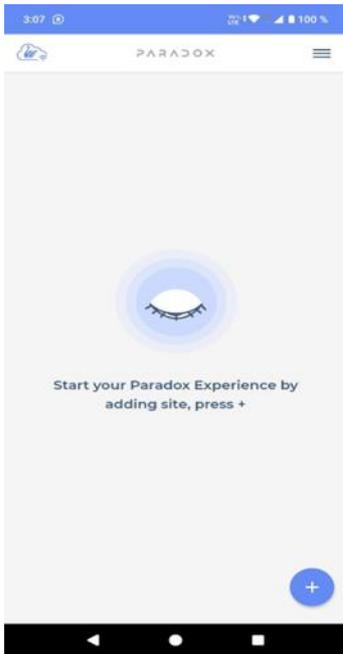

1. **Abrir la aplicación:** Una vez instalada, abre la aplicación BLUEEYE en tu dispositivo.
2. **Pantalla de inicio:** Te encontrarás con una pantalla inicial donde podrás elegir si deseas acceder como instalador o como usuario final. Ten en cuenta que la aplicación es la misma para ambos tipos de usuarios.
3. **Seleccionar el modo:** Si eres un instalador, necesitarás ingresar tus credenciales (usuario y contraseña) que obtuviste al registrarte en la página de <https://www.paradox.com/>

A continuación, se detallan los pasos específicos tanto para el instalador como para el usuario final:

Pasos de INSTALADOR

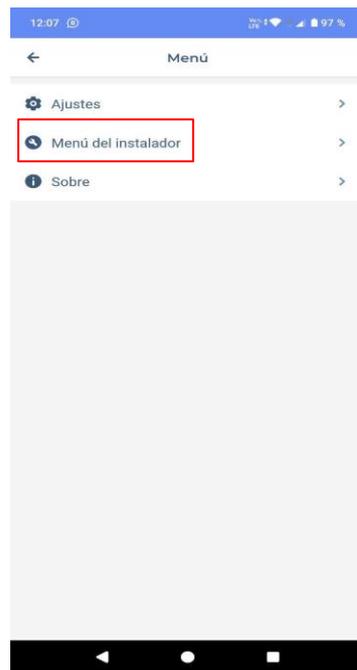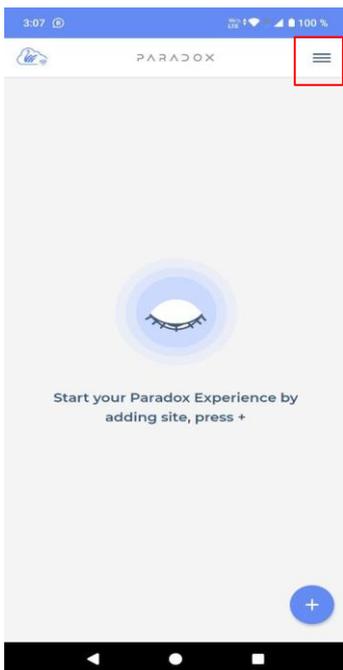

Seleccionar el modo: Si eres un instalador, necesitarás ingresar tus credenciales (usuario y contraseña) que obtuviste al registrarte en la página de <https://www.paradox.com/>

Pasos de INSTALADOR

(obtener las credenciales de instalador PARADOX)

P ▲ **R** ▲ **D** ○ **X**™ **Personalized Service, Innovative Technology Since 1989** 9:19:12 AM Thu - Jan 2 - 2025 Open to Serve You Bahamas : 242-352-7714 Miami : 954-933-2156

Home Support Contact Us Careers About Us Français

Login Request Login Forgot Password

Search!

Product Center

- + MQTT COMM DEVICES
- + LEGACY COMM DEVICES
- + MAGELLAN
 - Wireless Security Systems
- + SPECTRA SP
 - Expandable Security Systems
- + EVO
 - High-Security & Access Systems
- + CELLULAR / IP / VOICE
 - Communication Modules
- + MOTION DETECTORS
- + SOFTWARE & APPS
- + SECURITY ACCESSORIES
- + READERS & CARDS

Information Center

INTRODUCING PARADOX MQTT ECOSYSTEM

For Swan, CMSB, and BlueEye.
Reliable, fast, and supervised.
Paradox infrastructure for future systems.

IPC10 V1.02.000
IP to CMS converter/receiver,
5000 accounts supervised, 5 minute recovery time,
1U ultra compact.

Links

- Find Your Distributor
- Customer Feedback
- Privacy Policy

P ▲ **R** ▲ **D** ○ **X**™ **Personalized Service, Innovative Technology Since 1989** 9:28:49 AM Thu - Jan 2 - 2025 Open to Serve You Bahamas : 242-352-7714 Miami : 954-933-2156

Home Support Contact Us Careers About Us Français

Search!

Dealer Registration

Product Center

- + MQTT COMM DEVICES
- + LEGACY COMM DEVICES
- + MAGELLAN
 - Wireless Security Systems
- + SPECTRA SP
 - Expandable Security Systems
- + EVO
 - High-Security & Access Systems
- + CELLULAR / IP / VOICE
 - Communication Modules
- + MOTION DETECTORS
- + SOFTWARE & APPS
- + SECURITY ACCESSORIES
- + READERS & CARDS

Information Center

- Certifications
- + Marketing Documentation
- Patents
- + Archives
- Neware Registration
- Neware Search
- Feedback

First Name *

Last Name *

Occupation Installer

Company's Name *

Address *

City *

State / Province *

Country *

Distributor

Postal/Zip code

Email Address *

Email Confirmation *

Phone *

P ▲ **R** ▲ **D** ○ **X**™ **Personalized Service, Innovative Technology Since 1989** 9:33:26 AM Thu - Jan 2 - 2025 Open to Serve You Bahamas : 242-352-7714 Miami : 954-933-2156

Home Support Contact Us Careers About Us Français

Search!

User Name tecnica *

Password *

Confirm Password *

Service Info

Company Logo: By adding your logo and data, it will appear when customers open the Insite GOLD application, as well as future installer access to the site.

+ Add image

Service Phone

Service Email

Monitoring Phone

Same as above

By pressing continue I accept to receive early release information and agree to terms and conditions found [here](#).



El usuario y la contraseña marcado en rojo es necesario para entrar al modo instalador de la aplicación BLUEEYE

CONTINUE

Despues de completar el formulario su solicitud llegará a FIESA como el único distribuidor oficial de la marca Paradox en Argentina y despues de la confirmación se quedará registrada

Pasos de INSTALADOR

(Pasos para Crear un Nuevo Sitio en BLUEEYE)

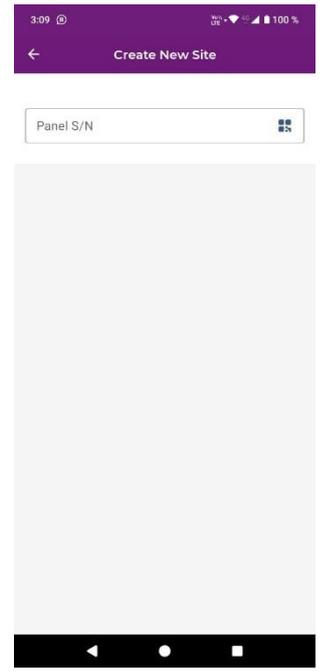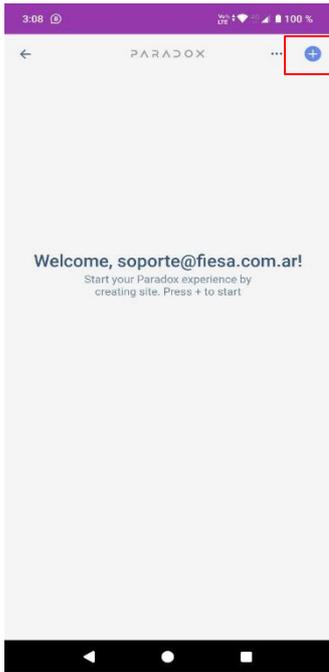

Acceso a la Opción de Crear Nuevo Sitio:

Asegúrate de haber iniciado sesión como instalador.

Ingreso del Número de Serie del Panel:

Escanea el código QR proporcionado por el panel o ingresa manualmente el número de serie si no puedes escanear.

Nombre del Sitio:

En el segundo espacio, introduce el nombre que deseas asignar al nuevo sitio. Este nombre te ayudará a identificarlo fácilmente más adelante.

Correo Electrónico del Usuario Final:

En el tercer espacio, proporciona la dirección de correo electrónico del usuario final que recibirá los datos y la factura del servicio.

Módulo Comunicador:

Verifica que el módulo comunicador aparezca automáticamente en la pantalla después de ingresar los detalles.


Si no aparece, asegúrate de que el módulo tenga acceso a Internet; sin acceso, no podrás crear el sitio correctamente.

Crear un Nuevo Sitio:

Una vez completados todos los campos requeridos, selecciona la opción "crear un nuevo sitio".


Guardar Token:

Es crucial guardar el token generado al crear este sitio; lo necesitarás si deseas agregarlo a otros dispositivos.

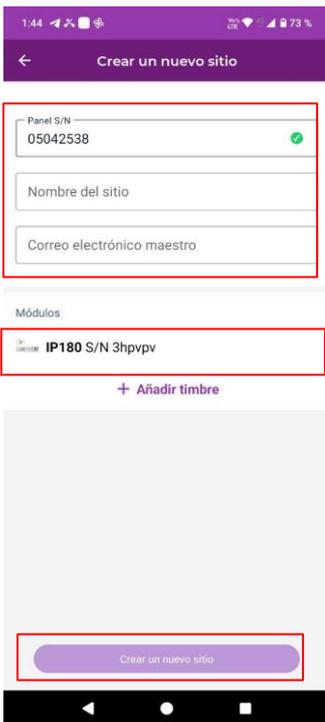

Pasos de Usuario e Instalador

(Agregar el sitio)

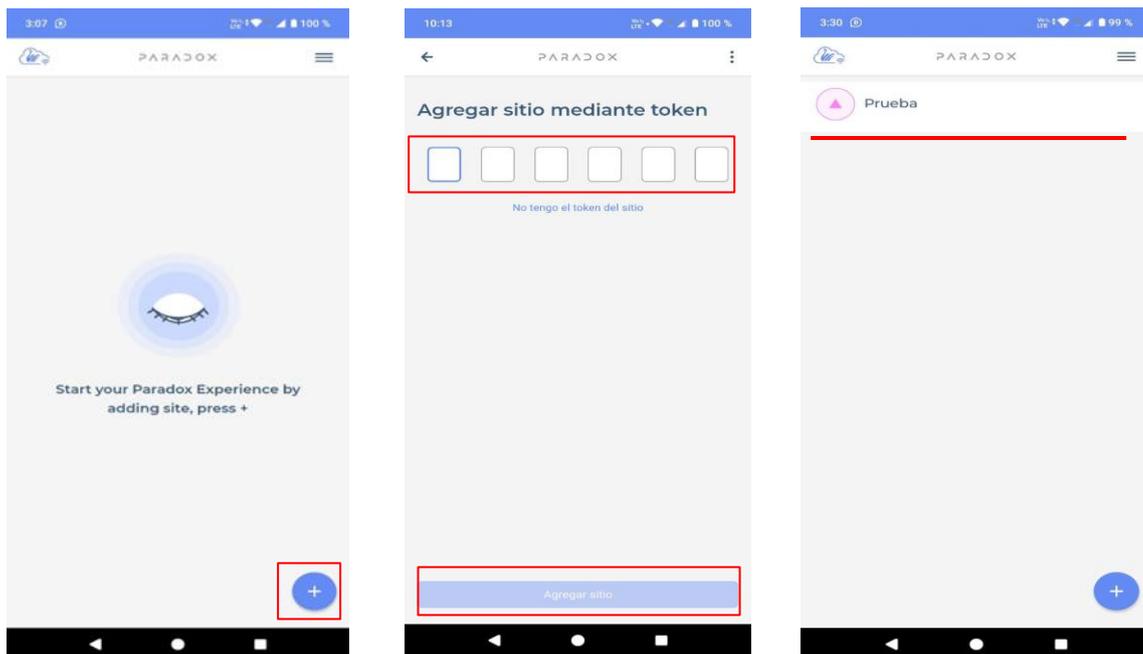

Este paso es igual para el instalador y el usuario

Necesitas usando el token del sitio para agregarlo

Para ingresar al sitio en la aplicación BLUEEYE, cada usuario debe seguir estos procedimientos:

Código de Usuario para Usuarios Finales:

Cada usuario final debe utilizar su código de usuario personal, que es el mismo código que utilizan en el teclado del sistema de seguridad. Este código es único para cada usuario y permite acceder a las funciones asignadas.

Código del Instalador:

El instalador, por otro lado, deberá ingresar el código correspondiente al "maestro total". Este código generalmente proporciona acceso completo a todas las configuraciones y opciones administrativas dentro de la aplicación.

Consideraciones Adicionales

- **Seguridad:** Asegúrate de que solo los usuarios autorizados tengan acceso a sus respectivos códigos.
- **Asistencia Técnica:** Si experimentas problemas con los códigos o el acceso, consulta con tu distribuidor o soporte técnico.



Pasos de Usuario e Instalador

(Configuraciones el sitio)



Aquí tienes un resumen de los íconos y sus funciones dentro de la aplicación BLUEEYE:

Funciones de los Íconos en BLUEEYE

Signo "+" (Más):

Función: Permite activar y desactivar las salidas programables.

Uso: Al hacer clic en este ícono, el usuario puede gestionar y controlar las salidas configuradas en el sistema.

Candado:

Función: Indica el estado del área (armada o desarmada).

Uso: Proporciona la opción para armar o desarmar el sistema según sea necesario.

Ojo:




Función: Muestra el estado de la zona.






Uso: Este ícono ayuda a supervisar si una zona específica está activa o inactiva, permitiendo así mantener un control sobre la seguridad del área.

Tres Rayas (Menú):

Función: Acceso al menú de configuración y a la factura del servicio.

Uso: Al hacer clic aquí, los usuarios pueden ajustar configuraciones del sistema y revisar información relacionada con su factura.

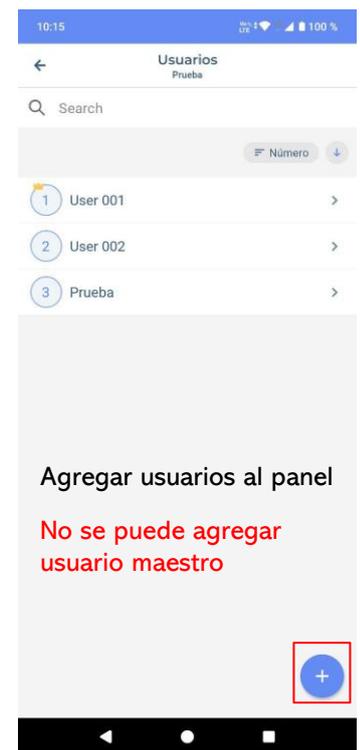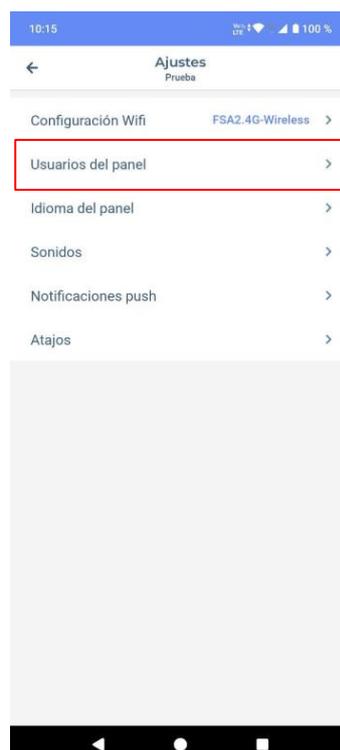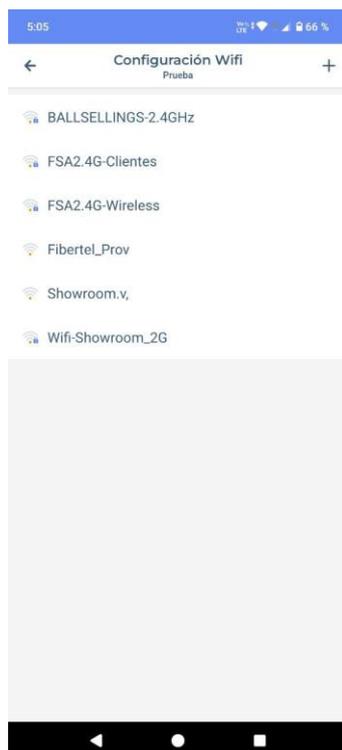

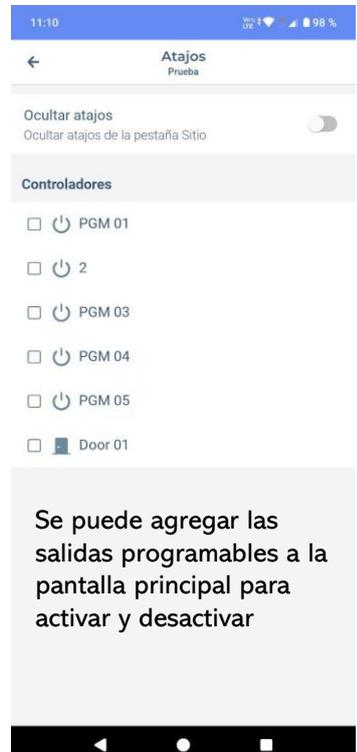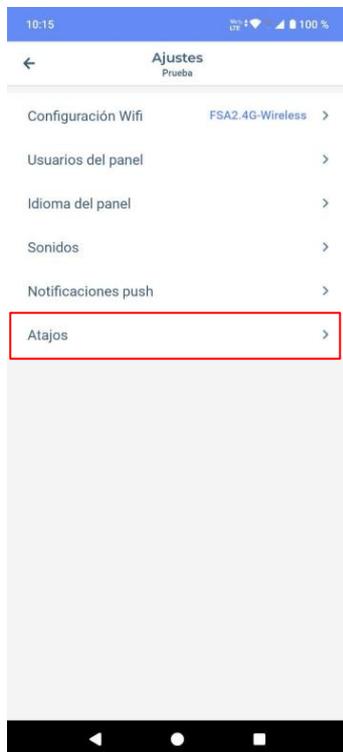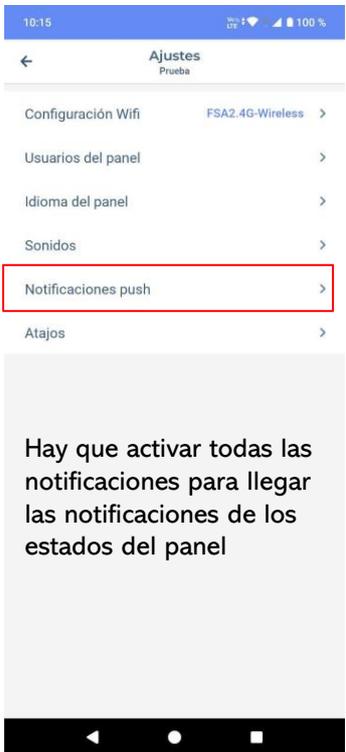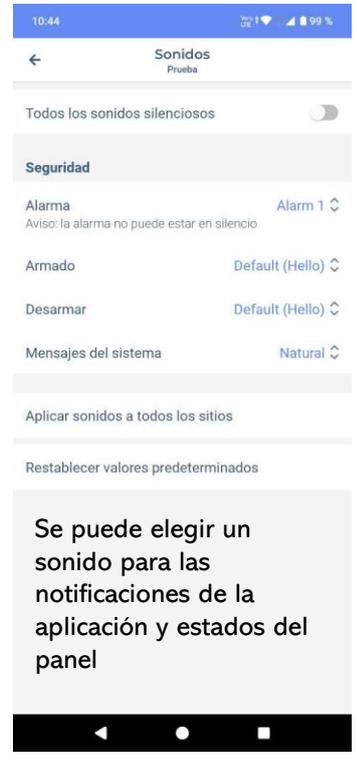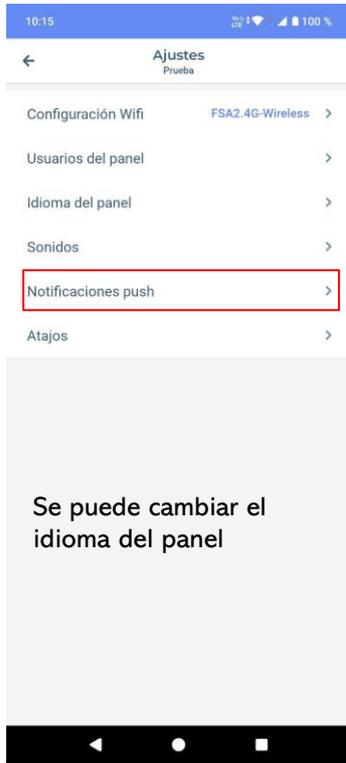

Pasos de Usuario

(Cuenta y abono de servicio)

