


La aplicación Insite Gold permite conocer y modificar el estado del sistema, así como también visualizar las cámaras HD78 de Paradox de una manera segura. Cuenta con notificaciones push y es compatible con los sistemas IOS & Android.

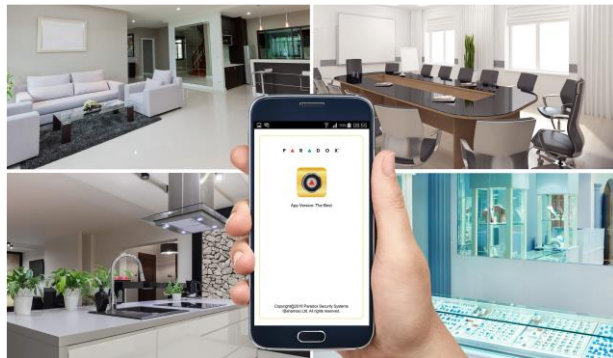


Antes de empezar

- El módulo PCS debe conectarse al puerto serial del panel.
- La tarjeta SIM debe instalarse en la ranura SIM #1 o SIM #2 del módulo PCS y debe contar con un servicio de datos verificado previamente.
- Los parámetros de red "APN", "nombre de usuario APN" y "contraseña APN" deben estar configurados.
 Para la SIM #1 la programación se realiza a través de la sección [921] a [926] en la línea SP/MG y [2960] a [2965] en la línea EVO.
 Para la SIM #2 los parámetros de red se configuran enviando comandos a través de mensajes de texto (ver "Network Provider Information via SMS" de la guía de instalación y programación del módulo).
- **Verifique la versión de firmware del PCS. Esta deberá ser 4.10 o superior.**

Introducción

El servidor SWAN interconecta los dispositivos IP de Paradox y cámaras IP con los celulares utilizando la aplicación Insite Gold. El uso del servidor SWAN permite la conexión a todo el sistema sin realizar alguna programación IP local ya que el sistema no requiere de la apertura de puertos y es compatible con el servicio DHCP. Registrar una cuenta y crear un sitio es un sencillo y toma unos pocos minutos. El servidor SWAN también provee de un sistema confiable de notificaciones push, así como también notificaciones por pérdida de supervisión.

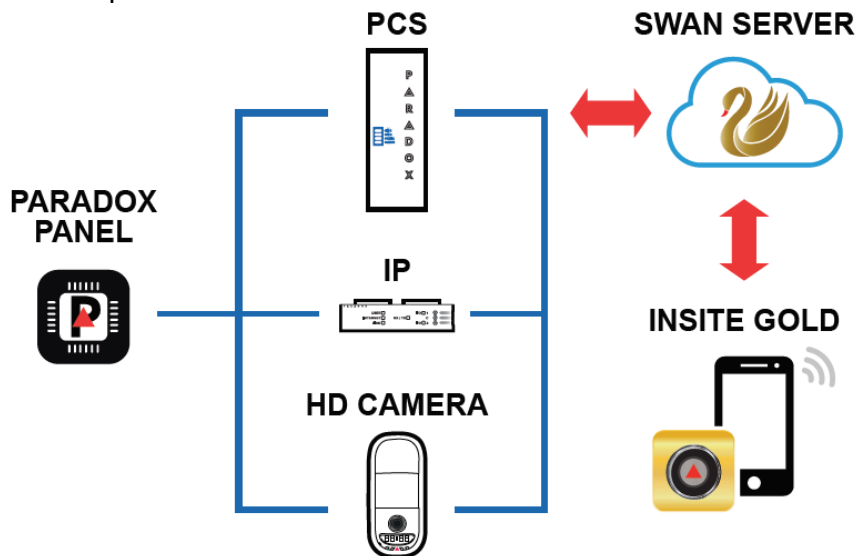

Creación de una cuenta en el servidor SWAN

La creación de la cuenta en el servidor SWAN se realiza exclusivamente a través de la aplicación Insite Gold. Abra la aplicación y diríjase a la solapa:

- 1) Menú -> New installation (ver imagen 1).
- 2) Crear (ver imagen 2).
- 3) Ingrese los últimos ocho dígitos del número de serie del panel (el número de serie lo puede ver en la caja del producto o en la etiqueta que se encuentra en la placa). Si los dígitos ingresados son correctos, entonces le pedirá el "Site ID" y el "Email" (ver imagen 3).
- 4) Durante la creación de la cuenta también deberá crear un sitio (ver imagen 4):
 - Ingrese el nombre del sitio "Site ID" (el nombre asociará al número de serie ingresado).
 - Ingrese el mail de la nueva cuenta.
 - Presione el botón "Create new site".
- 5) La aplicación enviará un email y quedará a la espera que usted ingrese a su casilla de correo y active la cuenta (ver imagen 5).
- 6) Ingrese en su correo electrónico y presione el botón "Activate" (ver imagen 6).
- 7) Active la aplicación haciendo uso de la tarjeta de crédito o puede utilizar el período gratuito (ver imagen 7).
- 8) La aplicación se encuentra lista para su uso. Deberá ingresar el código de usuario del panel para administrarlo (ver imagen 8).

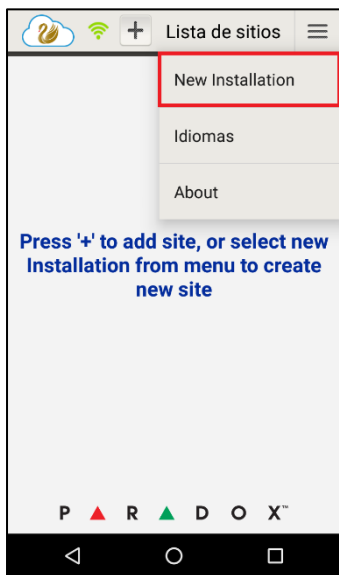


Imagen 1



Imagen 2

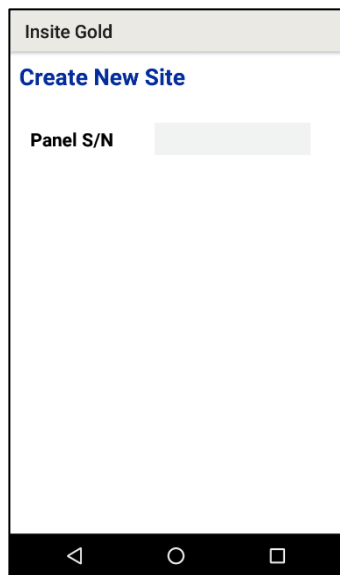


Imagen 3

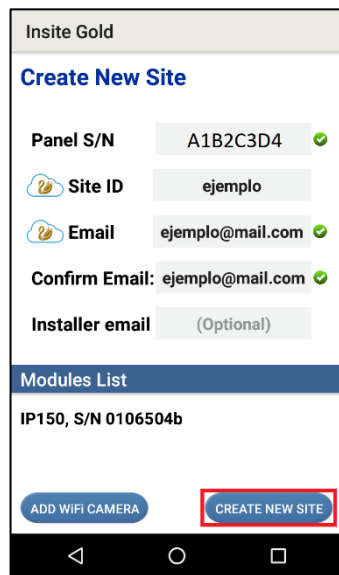


Imagen 4

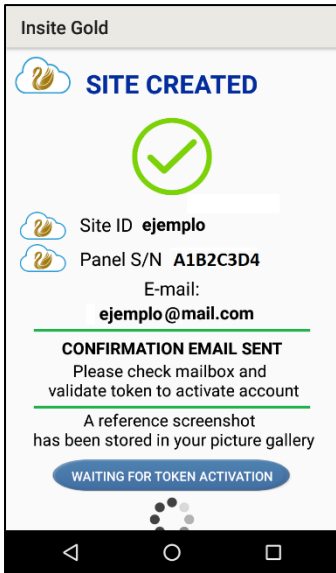


Imagen 5

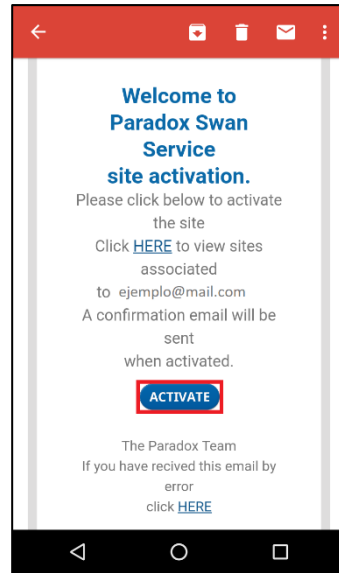


Imagen 6

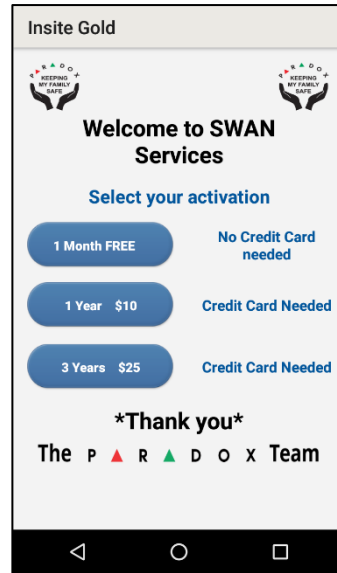


Imagen 7



Imagen 8

Agregando un sitio en Insite Gold

Una vez que ya ha creado la cuenta y los sitios en el Insite Gold, para agregar los sitios en otro dispositivo móvil siga los pasos:

- 1) Descargue y abra la aplicación Insite Gold.
- 2) Seleccione + en la parte superior de la pantalla principal (ver imagen 9).
- 3) Ingrese los datos de la cuenta y del sitio (ver imagen 10):
 - Nombre local del sitio (opcional).
 - ID del sitio (nombre con el que se creó el sitio).
 - Dirección de correo electrónico asociado a la cuenta de este sitio.

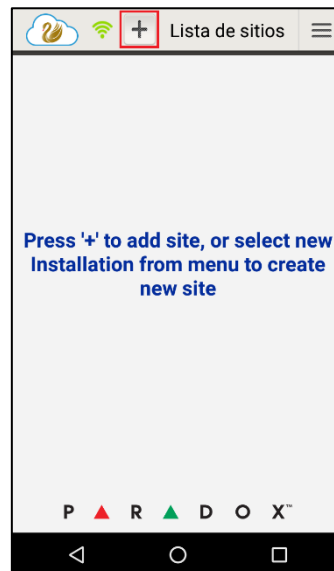


Imagen 9



Imagen 10

Reemplazando un panel en un sitio

En caso de que se requiera reemplazar el panel manteniendo el módulo de comunicación, deberá de:

- 1) Conectar el IP150 al nuevo panel y verificar que el mismo establezca comunicación con el servidor SWAN (ver indicadores de LEDS). El módulo IP150 se comunicará con el servidor SWAN e informará el que se ha conectado otro panel al IP150
- 2) La aplicación Insite Gold mostrará una rueda roja en la que deberá ingresar (ver imagen 11).
- 3) Ingrese el número de serie del nuevo panel y presione el botón aceptar (ver imagen 12).



Imagen 11

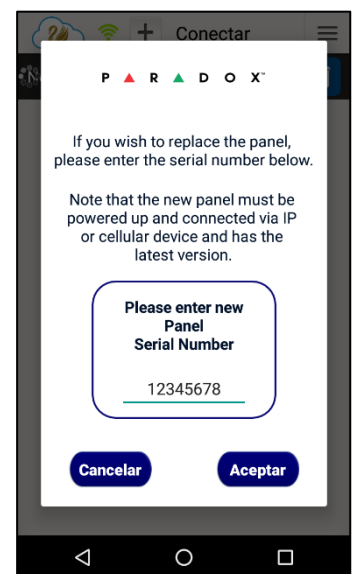


Imagen 12