

2.3.3.3.- Conexión de la Sirena de 24V para interior sin flash (SIR24P)

Elementos necesarios para su correcta instalación:

- 1 Resistencia 33K, en el caso de conectarse a la sirena general la resistencia es de 4K7, incluidas en la central y/o módulos.
- 1 Diodo BY252, se incluyen dos diodos con cada central Compact Lyon.

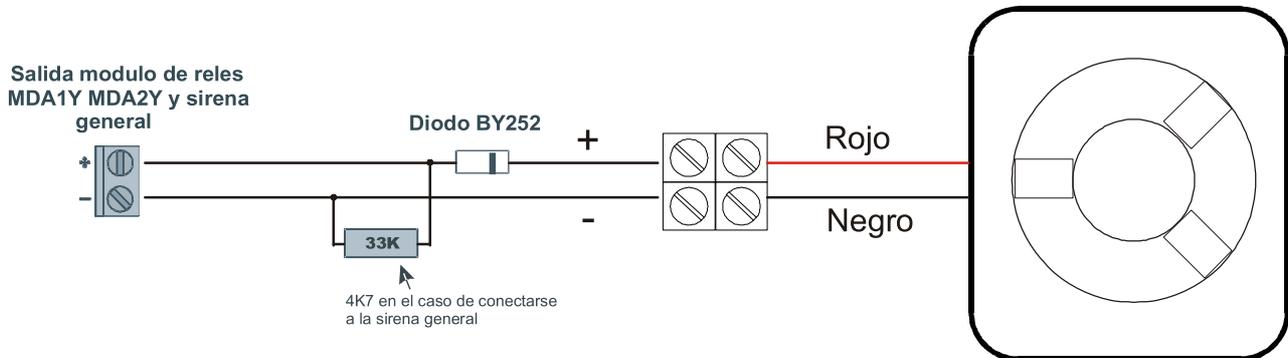


Figura 20. Esquema conexión SIR24P

Es necesaria alimentación auxiliar de 30V en los módulos MYOA, MDA1Y y MDA2Y

2.3.3.4.- Conexión de la Sirena de 24V para interior con flash (SIR24F)

Elementos necesarios para su correcta instalación:

- 1 Resistencia 33K, en el caso de conectarse a la sirena general la resistencia es de 4K7, incluidas en la central y/o módulos,
- 1 Diodo BY252, se incluyen dos diodos con cada central Compact Lyon.

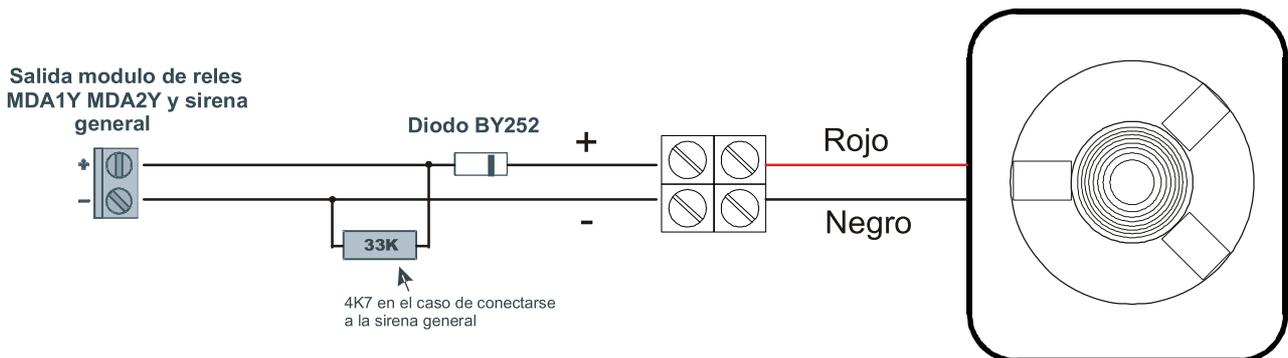


Figura 21. Esquema conexión SIR24F

Es necesaria alimentación auxiliar de 30V en los módulos MYOA, MDA1Y y MDA2Y