

1.5.3.6- Sirena analógica (SIRAY)

Sirena digital microprocesada y autoidentificable que se instala como un elemento más del bucle.

La sirena se fabrica en ABS termorresistente de color rojo. Aunque equivale a tener 15 elementos, es un módulo con una sola función de programación en cuanto a la temporización y combinación de sensores que lo activan.

Esta sirena se configura como un relé pudiendo actuar como sirena, maniobra o relé cruzado.

El máximo de sirenas analógicas que se pueden conectar en un bucle son 6. El máximo de sirenas por central será de 48.

Ni el tono ni el volumen de la sirena deben ser cambiados, ya que se incrementa su consumo.

El tono que debe ser seleccionado es el que se muestra en la figura 8. El tono es acorde con la norma EN 54-3.

El conexionado se realizará según la figura 8.

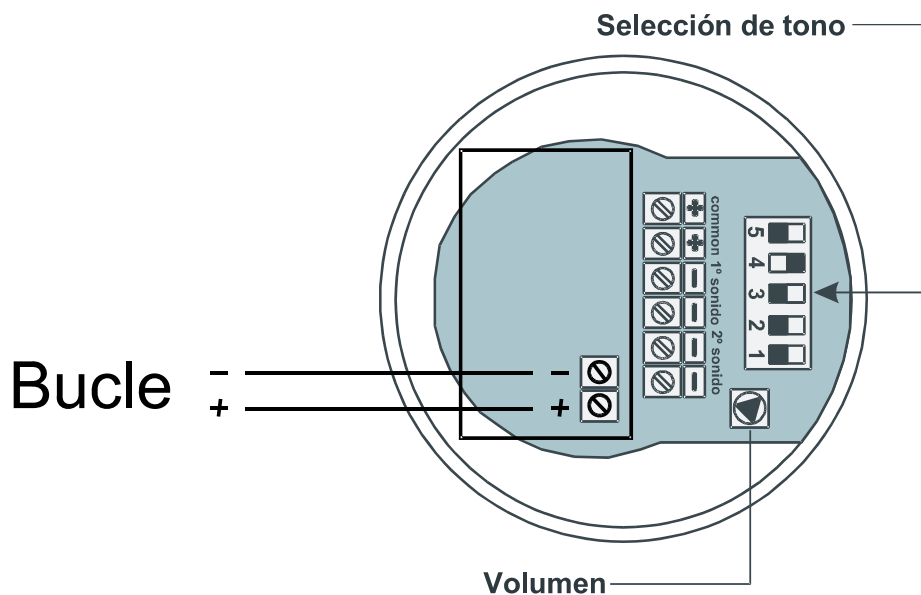


Figura 8. Esquema conexionado SIRAY